金子五金企業有限公司
電話：+886-22531-5426 , 22562-9893
傳真：+886-22562-2020
E-MAIL：atenaghw@gmail.com

3ポート電磁弁
スーパーポペット360シリーズ(Rc¼～Rc2)　インライン接続

パイロット式ポペット弁

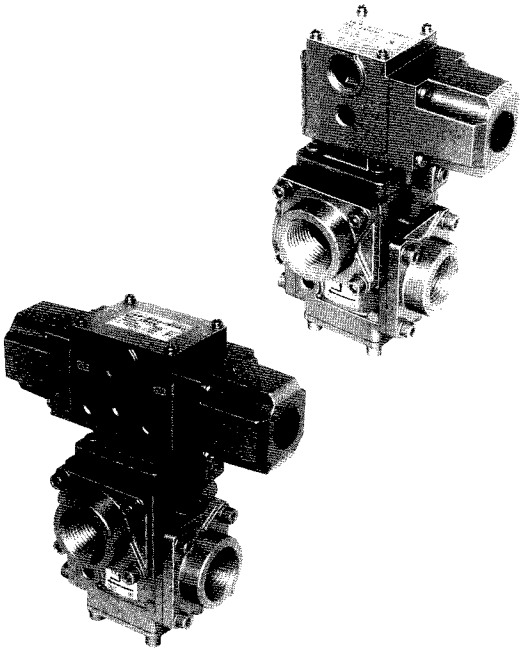

仕様

使用流体			圧力空気
使用圧力			・0.15～1MPa(≒1.5～10kgf/cm²)(≒1.5～10kgf/cm²) ・0.05～1MPa(≒0.5～10kgf/cm²)(≒0.5～10kgf/cm²)
周囲温度			5～50℃
耐圧力			1.6MPa(≒16kgf/cm²)
潤滑			要給油(タービン油ISO VG32または相当品) 無給油でも使用できます。
手動操作			プッシュ式(ノンロックタイプ)
ソレノイド	定格電圧		・AC 100V 50/60Hz,110V 60Hz ・AC 200V 50/60Hz,220V 60Hz ・DC 24V　・DC 100V
	許容電圧変動率		−15～10%
	絶縁の種類		B種
	(ソレノイド1個の電流値)		50Hz / 60Hz
	始動電流	AC-100V	0.510A(0.750A) / 0.435A(0.630A)
		AC-200V	0.260A(0.380A) / 0.220A(0.335A)
	保持電流	AC-100V	0.240A / 0.192A
		AC-200V	0.120A / 0.096A
		DC- 24V	0.646A(15.5W)
		DC-100V	0.155A(15.5W)
標準付属部品			ブラケット

●(　)内始動電流値はダブルソレノイド形の場合です。
●特殊電圧仕様についてはお問い合わせください。
●36Bシリーズ(Rc1¼～Rc2)の場合、使用圧力範囲0.2～1MPa(≒2～10kgf/cm²)(内部パイロット式)

基本形式番号および仕様

管接続ねじ	形式番号 2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ	ノーマルオープン	※応答時間(msec) ON	OFF	質量(kg)	2位置式ダブルソレノイド	※応答時間(msec) ON	OFF	質量(kg)	有効断面積(mm²)〔CV値〕 IN−OUT NC	IN−OUT NO	OUT−EX NC	OUT−EX NO	EXポート管接続ねじ
Rc¼	363-200-00B0	363-200-10B0	9	15	1.3	363-200-20B0				42.5	47.5	56	56	
Rc⅜	363-300-00B0	363-300-10B0	(9)	(15)		363-300-20B0				63	60	85	71	Rc½
Rc½	363-400-00B0	363-400-10B0				363-400-20B0				75	63	100	71	
Rc½	368-400-00B0	368-400-10B0				368-400-20B0				106	112	160	140	
Rc¾	368-600-00B0	368-600-10B0	14	14	2	368-600-20B0				170	150	236	176	Rc1
Rc1	368-800-00B0	368-800-10B0	(11.2)	(14)		368-800-20B0				190	190	250	180	
Rc1¼	368-A00-00B0	368-A00-10B0				368-A00-20B0								Rc1¼
RC1¼	36B-A00-00B0	36B-A00-10B0	25	25	6.2	36B-A00-20B0				450	400	530	425	
Rc1½	36B-B00-00B0	36B-B00-10B0	(18)	(25)	(6.0)	36B-B00-20B0				500	480	600	500	Rc2
Rc2	36B-C00-00B0	36B-C00-10B0				36B-C00-20B0				530	480	600	500	

●形式番号末尾に定格電圧表示を追加してください。追加方法は形式番号の表示方法を参照してください。
●(　)内はノーマルオープン形の場合です。
※応答時間は圧力空気0.5MPa(≒5kgf/cm²)

形式番号の表示方法

368 - 800 - 00B0 AC-100V
③ ④ ⑦⑧⑨⑩ ⑪

品種
3ポート電磁弁360シリーズ

③ 本体基本サイズ	
3	⅜Bベース
8	1Bベース
B	1½Bベース

④ 管接続ねじ	
2	Rc¼
3	Rc⅜
4	Rc½
6	Rc¾
8	Rc1
A	Rc1¼
B	Rc1½
C	Rc2

注：本体基本サイズにより選択できる管接続ねじに制限があります。基本形式番号を参照してください。

⑦ ソレノイドの数，流れの形	
0	シングルソレノイド　ノーマルクローズ
1	シングルソレノイド　ノーマルオープン
2	ダブルソレノイド

⑧ 操作方式	
0	内部パイロット式(標準)
1	外部パイロット式

⑨ アクセサリ	
B	ブラケット付(標準) ノンロック式手動押ボタン
R	ブラケット付 ロック式押ボタン

⑩ オペレータの種類	
0	電磁式、コンジット接続(標準)
2	電磁式、コンジット接続 インジケータ、サージキラー付

⑪ 定格電圧	
AC-100V	AC 100V 50/60Hz,110V 60Hz
AC-200V	AC-200V 50/60Hz,220V 60Hz
DC- 24V	DC 24V
DC-100V	DC 100V

注：上記以外の交流電圧の場合、電圧および周波数を記入してください
例：368 800 00B0 AC-110V 50Hz